

Artikelnummer: **W20LFC- P06MCC0-320S**

[schließen](#)

Step-
Dateien
herunterladen

Firma:

*

Vorname:

*

Nachname:

*

Email:

*


ODU MINI- SNAP® Winkelstecker

6- polig

Winkelstecker - Schutzklasse IP 50 mit Spannmutter für Knickschutzhülse*


* Knickschutzhülsen bitte separat bestellen

gehäuse: Matt verchromt

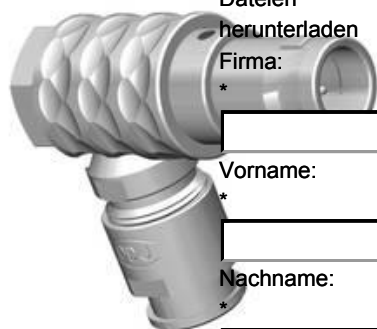

(Beispiel: Bildendarstellung)

Abmessungen



PLZ

*

Ort:

*

/

Land:

*

Polzahl: 6- polig



Kontakteinsatz

6- polig

Stift (Einzelkontakte)

Lötkontakt

Kodierung 60°



Isolierkörpermaterial:

*

PEEK

Kontaktdurchmesser:

*

Kabeldurchmesser:

*

von 2 mm bis 2 mm

max. Anschlussquerschnitt:

*

AWG 28 / 0.08 mm²

Anschlussdurchmesser:

*

0.45 mm

Pflichtfeld

Technische Daten

Durchgangswiderstand: < 9 µΩ

Isolationswiderstand: 10 ^ 16 Ω

Luft- und Kriechstrecke: 0.8 mm nach IEC 60664-1:2007 (VDE 0110-1:2008)

Strombelastung Einzelkontakt: 5 A

Strombelastung kompl. Einsatz: 3.25 A VDE 0298-4:2013

Prüfspannung: 0.9 kV SAE AS 13441:2004 method 3001.1

Nennspannung: 0.3 kV SAE AS 13441:2004 method 3001.1

Alle Maßangaben in mm. Alle Abbildungen sind Illustrationen. Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Informationen zu ODU MINI- SNAP

Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C

Druckdatum 29.08.2020

ODU GmbH & Co. KG

Pregelstraße 11
84453 Mühldorf / Inn

Tel: +49 8631 6156-0
Fax: +49 8631 6156-49
E- Mail: zentral@odu.de