

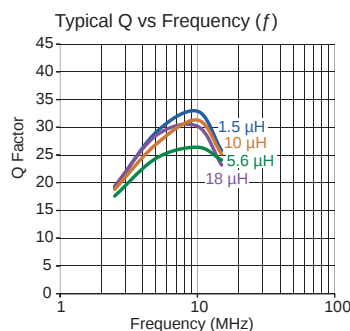
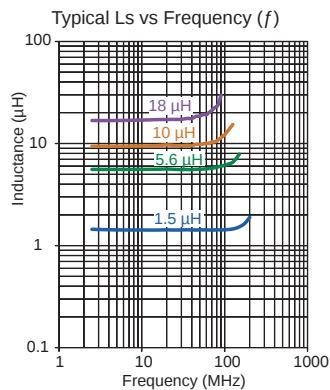
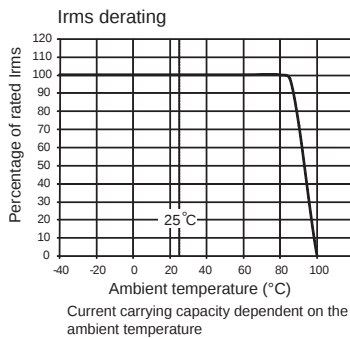
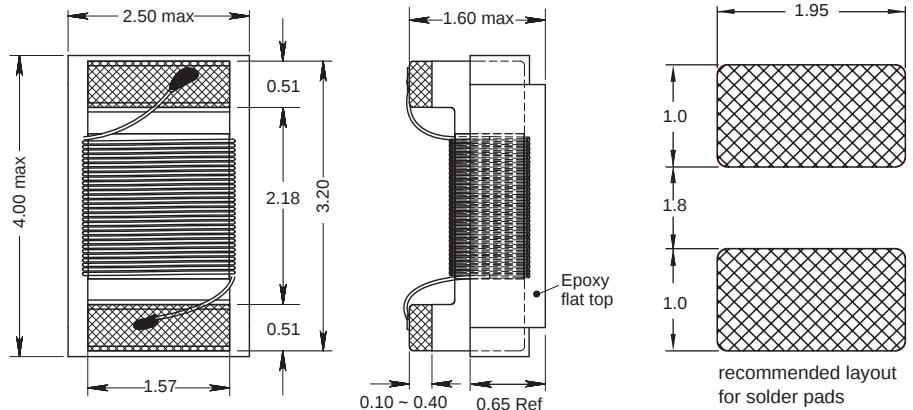


1206 F

Engineer's Kit : EK-1206F-X



Single layer (typ)

Part No	Inductance L (μH)	f _L (MHz)	Tol ± (%)	Q min	f _Q (MHz)	SRF (MHz)	DCR max (Ω)	Rated DC Current (mA)
1206F-1R0K-YY	1.0	7.9	10	25	7.9	300 min	0.98	350
1206F-1R5K-YY	1.5	7.9	10	25	7.9	240 min	1.2	320
1206F-1R8K-YY	1.8	7.9	10	25	7.9	200 min	1.2	320
1206F-2R2K-YY	2.2	7.9	10	25	7.9	200 min	1.3	300
1206F-2R7K-YY	2.7	7.9	10	25	7.9	190 min	1.4	300
1206F-3R3K-YY	3.3	7.9	10	25	7.9	160 min	1.5	280
1206F-3R9K-YY	3.9	7.9	10	25	7.9	160 min	1.9	280
1206F-4R7K-YY	4.7	7.9	10	25	7.9	140 typ	2.2	280
1206F-5R6K-YY	5.6	7.9	10	25	7.9	120 typ	2.4	260
1206F-6R8K-YY	6.8	7.9	10	25	7.9	110 typ	2.8	240
1206F-8R2K-YY	8.2	7.9	10	25	7.9	100 typ	3.1	220
1206F-100K-YY	10	7.9	10	25	7.9	100 typ	4.0	200
1206F-120K-YY	12	7.9	10	18	7.9	90 typ	4.6	200
* 1206F-150K-YY	15	2.5	10	16	2.5	75 typ	8.2	160
* 1206F-180K-YY	18	2.5	10	16	2.5	75 typ	9.0	130
1206F-470K-YY	47	2.5	10	18	2.5	25 typ	11.1	80
* 1206F-101K-YY	100	2.5	10	18	2.5	13 typ	21	80

Core Material : Ferrite

Revision date : 10 Aug 2016

SPQ : Taped / Reel 1000 [-08]
2000 [-01]
7500 [-04]

Remarks: - For not listed inductance values please check availability with us.
- 2% and 5% available on request.
- All are AEC-Q200 Standard approved EXCEPT *.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Fastron:

[1206F-6R8K-01](#) [1206F-4R7K-01](#) [1206F-3R9K-01](#) [1206F-100K-01](#) [1206F-120K-01](#) [1206F-150K-01](#) [1206F-1R5K-01](#)
[1206F-1R8K-01](#) [1206F-5R6K-01](#) [1206F-180K-01](#) [1206F-2R2K-01](#) [1206F-2R7K-01](#) [1206F-3R3K-01](#) [1206F-8R2K-](#)
[01](#) [1206F-180J-01](#) [1206F-100K-08](#) [1206F-101K-08](#) [1206F-120K-08](#) [1206F-150K-08](#) [1206F-180K-08](#) [1206F-1R0K-](#)
[08](#) [1206F-470K-08](#) [1206F-4R7K-08](#) [1206F-5R6K-08](#) [1206F-6R8K-08](#) [1206F-8R2K-08](#) [1206F-1R5K-08](#) [1206F-](#)
[1R8K-08](#) [1206F-2R2K-08](#) [1206F-2R7K-08](#) [1206F-3R3K-08](#) [1206F-3R9K-08](#) [1206F-101J-08](#) [1206F-5R6G-01](#)
[1206F-3R3G-04](#) [1206F-6R8G-01](#) [1206F-1R0J-08](#) [1206F-101G-01](#) [1206F-3R9G-01](#) [1206F-4R7J-08](#) [1206F-2R2J-08](#)
[1206F-150J-08](#) [1206F-8R2G-04](#) [1206F-1R5G-04](#) [1206F-4R7J-01](#) [1206F-4R7J-04](#) [1206F-1R0K-04](#) [1206F-150J-04](#)
[1206F-150K-04](#) [1206F-8R2G-08](#) [1206F-3R3J-01](#) [1206F-4R7G-04](#) [1206F-470K-01](#) [1206F-180G-08](#) [1206F-2R7K-](#)
[04](#) [1206F-8R2G-01](#) [1206F-1R5G-08](#) [1206F-1R8G-04](#) [1206F-3R9G-08](#) [1206F-6R8G-08](#) [1206F-470K-04](#) [1206F-](#)
[3R3G-01](#) [1206F-120J-04](#) [1206F-2R2G-01](#) [1206F-100J-01](#) [1206F-2R7G-04](#) [1206F-1R5G-01](#) [1206F-1R8J-04](#)
[1206F-100G-04](#) [1206F-100K-04](#) [1206F-120K-04](#) [1206F-6R8J-01](#) [1206F-120G-08](#) [1206F-150J-01](#) [1206F-6R8K-04](#)
[1206F-2R2K-04](#) [1206F-470J-01](#) [1206F-100G-01](#) [1206F-2R7J-08](#) [1206F-470J-04](#) [1206F-120G-01](#) [1206F-1R0G-08](#)
[1206F-2R7J-04](#) [1206F-150G-01](#) [1206F-1R5K-04](#) [1206F-3R9J-08](#) [1206F-2R7G-08](#) [1206F-100J-04](#) [1206F-6R8J-04](#)
[1206F-470G-04](#) [1206F-5R6K-04](#) [1206F-5R6J-04](#) [1206F-2R2J-01](#) [1206F-180K-04](#) [1206F-3R9K-04](#) [1206F-1R0J-01](#)
[1206F-3R3J-04](#) [1206F-2R2G-04](#) [1206F-2R2J-04](#) [1206F-1R8G-08](#)